

# DELTA®

DELTA® beschermt waarden. Bespaart energie. Verschaft comfort.

**DÖRKEN**

## DELTA®-FOL SP

### De gewapende oplossing voor dak en wand.

Geperforeerde en dampdoorlatende folie als bescherming tegen vochtinfiltraties.



DELTA® kwaliteits- en merkproducten uit eigen productie.

■ Onderdakfolie

■ Voor alle geïsoleerde dak- en wand-elementen

■ Nieuwbouw  
Renovatie

# DELTA®-FOL SP

## Het belangrijkste in het kort:

Materiaal	Gewapende LDPE folie.
Toepassing	Op geïsoleerde daken of in wanden.
Scheurweerstand	300/300 N/5 cm
S <sub>d</sub> -waarde	ong. 3 m
Temperatuursbestendigheid	-40 °C tot +80 °C
Gewicht	ong. 120 gr/m <sup>2</sup>
Rolgewicht	9,375 kg voor de 1,50 m rol 12,50 kg voor de 2,00 m rol 32,50 kg voor de 2,60 m rol 37,50 kg voor de 3,00 m rol
Rolafmetingen	1,50 m x 50 m 2,00 m x 50 m 2,60 m x 100 m 3,00 m x 100 m

Het is aan te raden door de onderlinge verhoudingen van weersgesteldheid en zonnestraling onze folies zo snel mogelijk af te dekken.

## Het praktische toebehoren voor DELTA®-FOL SP:

### DELTA®-BUTYL-BAND

Weersbestendige butyl-caoutchouc kleefband.

### DELTA®-MULTI-BAND

Universele kleefband met hoog kleefvermogen.


### DELTA®-THAN

Speciale kleefstof in een kit. Buitentoepassing.

# Bijzonder trekvast. Lichtdoorlatend. Absoluut regendicht. Dampdoorlatend.

## DELTA®-FOL SP ...

- ... is een rasterversterkte polyethyleenfolie.
- ... biedt een duurzame bescherming tegen vochtinfiltraties.
- ... bezit een hoge scheurweerstand.
- ... is door de transparante PE folie gemakkelijk op de ondergrond te bevestigen.
- ... laat door de microperforatie een uitwisseling van waterdamp toe.
- ... is een ideale combinatie met de dampremmers DELTA®-REFLEX of DELTA®-FOL LL.
- ... is gemakkelijk en snel te plaatsen.

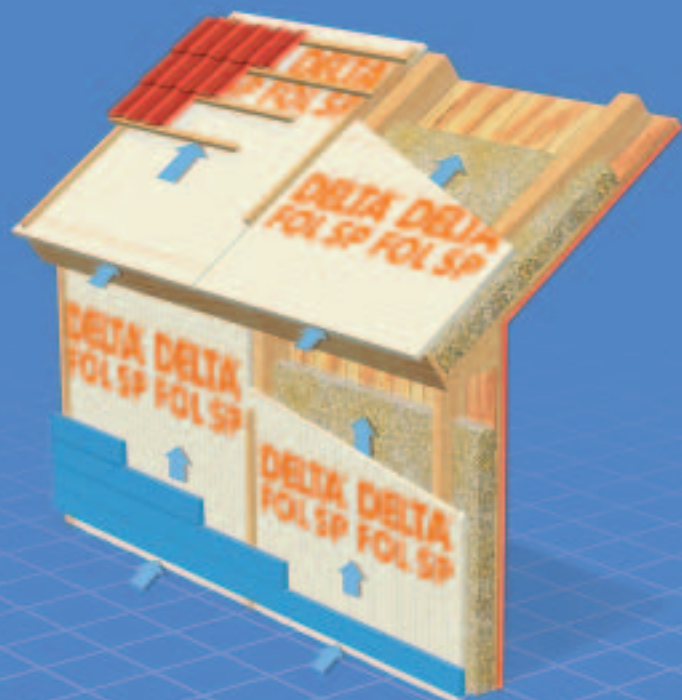

# DELTA®

■ Voor meer informatie kan u steeds terecht op:  
[www.doerken.be](http://www.doerken.be).